



macchine

# MACCHINE PER SOTTOVUOTO SERIE MVS



CALLONI

## ● EQUIPAGGIAMENTO STANDARD:

- Fabbricazione secondo le norme CE.
- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Pannello comandi digitale con 9 programmi memorizzabili, alimentato in bassa tensione.
- Sensore elettronico volumetrico per il controllo del vuoto e del confezionamento con gas
- Taglio sfrido busta.
- Rientro controllato dell'aria in camera dispositivo "soft air" (no MVS 35).
- Stop ciclo del vuoto.
- Set tavolette per riduzione volume camera.

## ● OPTIONAL

- Predisposizione gas inerte per tutta la gamma.
- Altezza coperchio camera maggiorata per MVS 35, MVS 48.
- Tensioni a richiesta.
- Per MVS 45, 45L e 50 due barre saldanti laterali.



● MVS 45 L




macchine

## MACCHINE PER SOTTOVUOTO SERIE MVS

MVS 35



MVS 45 / MVS 45E

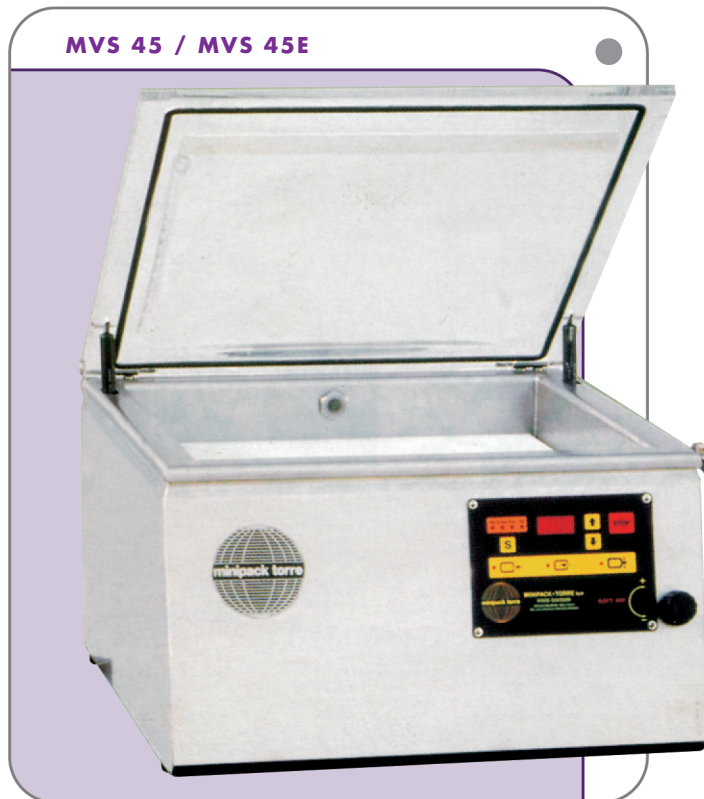

### DATI TECNICI

SERIE MVS	MVS 35	MVS 45 E	MVS 45	MVS 45 L	MVS 48	MVS 50
Lunghezza barra saldante	300 mm	450 mm	450 mm	450 mm	480 mm	640 mm
Larghezza camera	325 mm	460 mm	460 mm	460 mm	500 mm	660 mm
Profondità camera	300 mm	450 mm	450 mm	450 mm	590 mm	525 mm
Altezza camera	110/180 mm	125 mm	210 mm	210 mm	250/280 mm	250 mm
Pompa vuoto	10 m <sup>3</sup> /h	10 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	20 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h	40 m <sup>3</sup> /h
Alimentazione	220V- 50/60Hz	220V- 50/60Hz	220V- 50/60Hz	220V- 50/60Hz	380V- 50/60Hz- 3 Ph	380V- 50/60Hz- 3 Ph
Potenza elettrica	700 Watts	700 Watts	1100 Watts	1100 Watts	1500 Watts	1500 Watts
Tempo di ciclo lavoro	30 ÷ 35sec.	30 ÷ 35sec.	30 ÷ 35sec.	30 ÷ 35sec.	30 ÷ 35sec.	30 ÷ 35sec.
Dimensioni macchina	400x600 - 300h/mm	550x600 - 420h/mm	550x600 - 520h/mm	550x600 - 1020h/mm	600x790 - 1050h/mm	770x700 - 1000h/mm
Dimensioni imballo	580x740 - 460h/mm	640x680 - 650h/mm	640x680 - 650h/mm	640x700 - 1250h/mm	670x880 - 1300h/mm	780x830 - 1270h/mm
Peso macchina - netto/lorido	kg 46 / 54	kg 81 / 90	kg 87 / 97	kg 101 / 114	kg 160 / 180	kg 185 / 200



CALLONI s.r.l.

Via G. Leopardi, 6 • 20020 ARCONATE (MI) • ITALY •

Tel. +39 0331 461218 • Telefax +39 0331 461415

[www.callonitex.com](http://www.callonitex.com)

• La Calloni srl si riserva il diritto di variare in ogni momento le caratteristiche tecniche.  
Riproduzione di testi e foto vietata.

