



macchine

# DOSATRICE MOD.SVNE



CALLONI

Dosatrice a peso netto per prodotti sfarinati e granulari

## ● Alcuni esempi di prodotti che si possono insaccare:

Amido	Granulato plastico
Bulloni	Legno pellets
Caffè in grani	Legno trucioli
Caffè macinato	Lenticchie
Cacao	Mangimi
Calcare	Miglio
Castagne	Minuterie metalliche
Cloruro di sodio	Orzo
Cocco macinato	Pasta
Colla in granuli	Pastoncino per uccelli
Detersivi	Pistacchi
Fagioli	Riso
Farina	Riso soffiato
Farina di granoturco	Sale
Farina di patate	Sali da bagno
Fave	Sapone in polvere
Fiocchi di avena	Scaglie metalliche
Fiocchi di crusca	Segatura
Fiori essiccati	Semi di senape
Fecola di grano	Semi di soja
Formaggio grattugiato	Viti
Funghi	Zucchero
Gesso	



## DOSATRICE A PESO NETTO MOD. SVNE

Incredibile compromesso tra velocità di dosaggio, versatilità, facilità di pulizia, precisione, ridotti ingombri, facilità di manutenzione. Questo tipo di dosatrici si adatta sia all'uso indipendente per l'insaccamento di vari prodotti, sia all'uso combinato a confezionatrici automatiche. Alimentate a canale vibrante, riescono ad estrarre pressoché qualsiasi materiale. La pesata viene effettuata in un recipiente con un sistema innovativo di chiusura, infatti utilizza un cilindro ad aria di soli 12mm di diametro: il risultato è sicuramente una minore inerzia dopo le aperture-chiusure che si traduce in una maggiore precisione e velocità di dosaggio. Sono comandate da un quadro elettrico indipendente posizionabile anche lontano dalla dosatrice.

● **Con l'apparecchiatura elettronica di comando a microprocessore a 60.000 divisioni è possibile:**

- Eseguire pesate in due fasi: sgrossatura (veloce) e finitura.
- Richiamare programmi di lavoro da tastiera: fino a 99 formule impostabili ognuna composta da:

set 1	=	sgrossatura	set 2	=	finitura
T.Acc	=	tempo accertamento peso	T.SCA	=	tempo scarico recipiente
T.ASS.	=	tempo assestamento recipiente	COL	=	prodotto in volo

● **È inoltre possibile:**



- Visualizzare il peso in aggiornamento continuo oppure solo al raggiungimento dello stesso.
- Effettuare la tara in manuale oppure in automatico dopo un numero di confezioni impostabile.
- Impostare un numero di confezioni da utilizzare per il calcolo dell'auto correzione per il volo.

● **Altri comandi standard:**


- Selettore per la selezione sacchi con peso < di 2,5 kg o > di 2,5 kg.
- Selettore blocco scarico (evita che a pesata pronta si scarichi la pesata involontariamente).
- Conta pesate azzerabile, utile per contare le confezioni prodotte.
- Spia pesata pronta.
- Potenziometro per la regolazione della velocità di finitura.

### DATI TECNICI

Alimentazione:	220V CA 50Hz
Potenza Installata:	0,3 kW
Protezione quadro elettrico:	IP 55 standard, altre a richiesta
Consumo aria:	5 NI/h
Capacità tramoggia di carico:	25 l (opzionale)
Peso:	140 kg

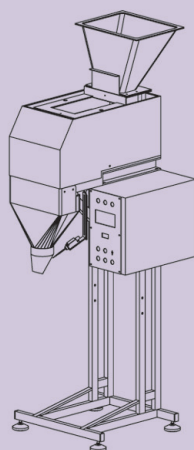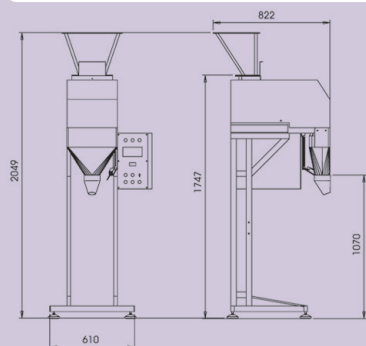

Traliccio e tramoggia di carico opzionali

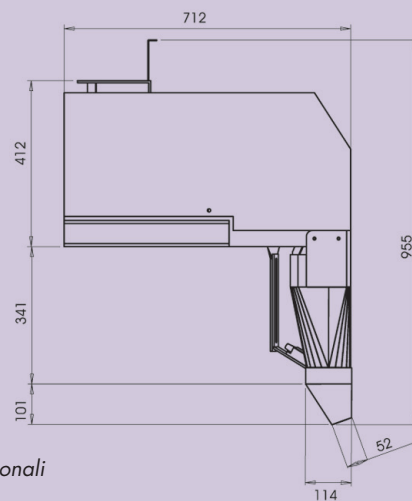

CALLONI s.r.l.

Via G. Leopardi, 6 • 20020 ARCONATE (MI) • ITALY •

Tel. +39 0331 461218 • Telefax +39 0331 461415

[www.callonitex.com](http://www.callonitex.com)