




macchine

INSACCATRICI MOD.SVTE MOD.SVEB



CALLONI

Insaccatrici semiautomatiche
per prodotti sfarinati e granulari

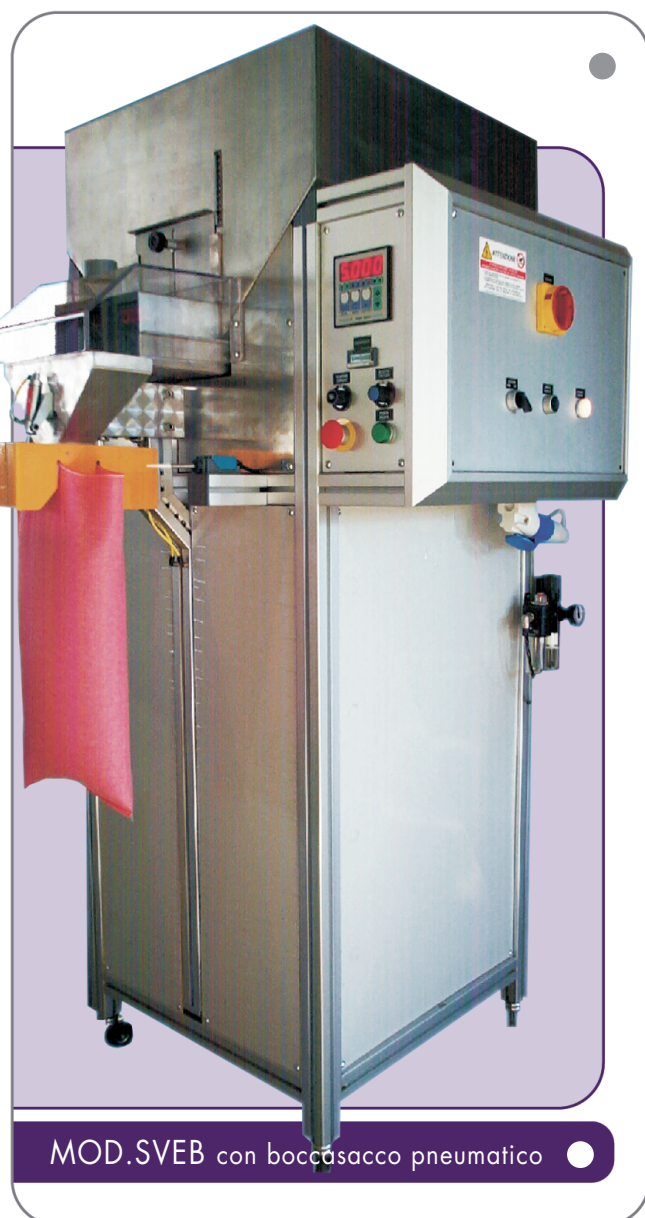

INSACCATRICI SEMIAUTOMATICHE MOD.SVTE e MOD.SVEB PER PRODOTTI SFARINATI E GRANULARI

Sono insaccatrici molto versatili e di facile pulizia dotate di un canale vibrante che estrae il prodotto da una tramoggia costruita in acciaio inox AISI 304.

La forma particolare della tramoggia evita gli eventuali attaccamenti del prodotto ed è dotata di serrandina parzializzatrice. Possono effettuare pesate a due fasi con cella di carico e microprocessore in grado di memorizzare fino a 12 formule diverse richiamabili tramite apposito commutatore; sgrassatura e finitura a velocità regolabile con ciclo e tara manuali e/o automatici.

Costruite in diversi modelli per coprire una gamma di dosaggi da 20g fino a 10 Kg. Sono in grado di effettuare il confezionamento sia in sacchi rigidi che in sacchi morbidi in quanto dotate di molla reggisacco situata sulla tramoggia pesatrice, oppure addirittura in barattoli o scatole. Il piano di appoggio regolabile, si adatta alle diverse dimensioni dei sacchetti.

● Alcuni esempi di prodotti che si possono insaccare:

Amido	Farina	Granulato plastico	Riso
Bulloni	Farina di granoturco	Legno pellets	Riso soffiato
Caffè in grani	Farina di patate	Legno trucioli	Sale
Caffè macinato	Fave	Lenticchie	Sali da bagno
Cacao	Fiocchi di avena	Mangimi	Sapone in polvere
Calcare	Fiocchi di crusca	Miglio	Scaglie metalliche
Castagne	Fiori essiccati	Minuterie metalliche	Segatura
Cloruro di sodio	Fecola di grano	Orzo	Semi di senape
Cocco macinato	Formaggio grattugiato	Pasta	Semi di soia
Colla in granuli	Funghi	Pastoncino per uccelli	Viti
Detersivi	Gesso	Pistacchi	Zucchero
Fagioli			

DATI TECNICI ●

Alimentazione:	220V CA 50 Hz
Potenza installata:	0,3 kW
Protezione:	IP 40 standard, altre a richiesta
Consumo aria:	10 NI/h (solo per mod. SVEB)
Capacità tramoggia di carico:	100 l
Peso:	105 kg
Ingombro max (LxPxH):	mm 800x960x1750
Dimensioni tramoggia di scarico:	mm 60x60 – altre misure a richiesta



CALLONI s.r.l.

Via G. Leopardi, 6 • 20020 ARCONATE (MI) • ITALY •

Tel. +39 0331 461218 • Telefax +39 0331 461415

www.callonitex.com

